


42 M5 XXT

Autobetonpumpe


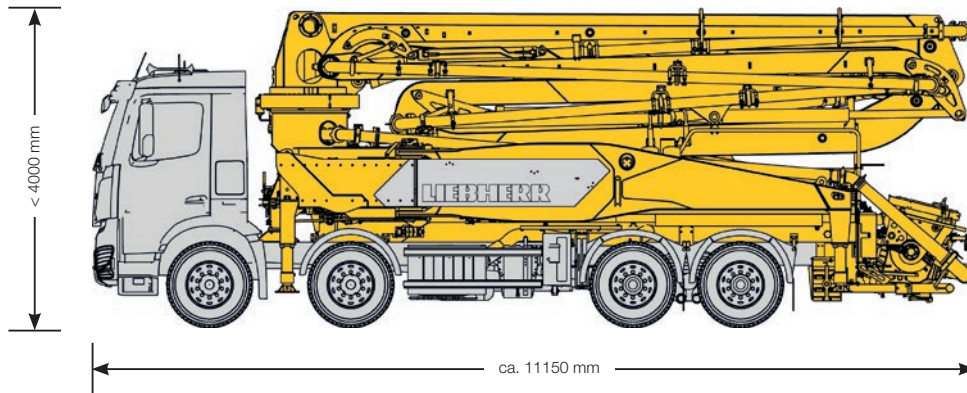


Standardausführung. Maße und Gesamtgewicht können sich nach Pumpentyp und Fahrgestell ändern.

Standard design. Data and characteristics subject to modifications depending on pump and chassis types.

Equipement standard. Les dimensions et le poids peuvent différer selon le type de groupe de pompage et le chassis.

Typ / Type / Type	THP 140H (Powerbloc)	THP 170H (Powerbloc)
Max. Fördermenge (kolbenseitig) Max. concrete output (piston side) Débit max. (côté semelle)	144 m³/h	167 m³/h
Max. Betondruck (kolbenseitig) Max. concrete pressure (piston side) Pression béton max. (côté semelle)	80 bar	80 bar
Pumpzyklen (kolbenseitig) Pump cycles (piston side) Nombre de cycles (côté semelle)	29 min⁻¹	34 min⁻¹
Förderzylinder Ø x Hub Conveying cylinder Ø x stroke Vérin de pompage Ø x cours	230 mm x 2000 mm	230 mm x 2000 mm
Betonfördervolumen / Doppelhub Stroke volume / double stroke Volume de béton / double course	166 L	166 L
Max. Hydraulikdruck Max. hydraulic pressure Pression hydraulique max.	350 bar	350 bar
Antriebszylinder Drive cylinder Vérin d'entraînement	110 mm / 80 mm x 2000 mm	110 mm / 80 mm x 2000 mm
Trichterkapazität Hopper capacity Capacité de la trémie	600 L	600 L
Geräuschemission [L_{WA}] Noise emission level [L _{WA}] Taux d'émission [L _{WA}]	119 dB	119 dB

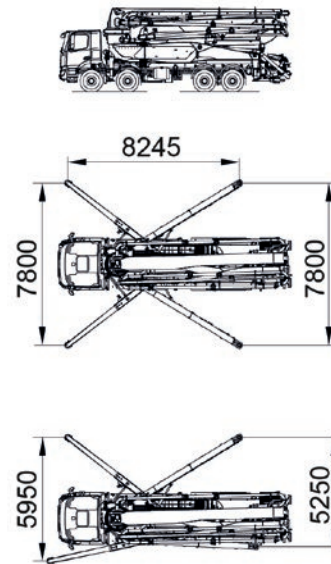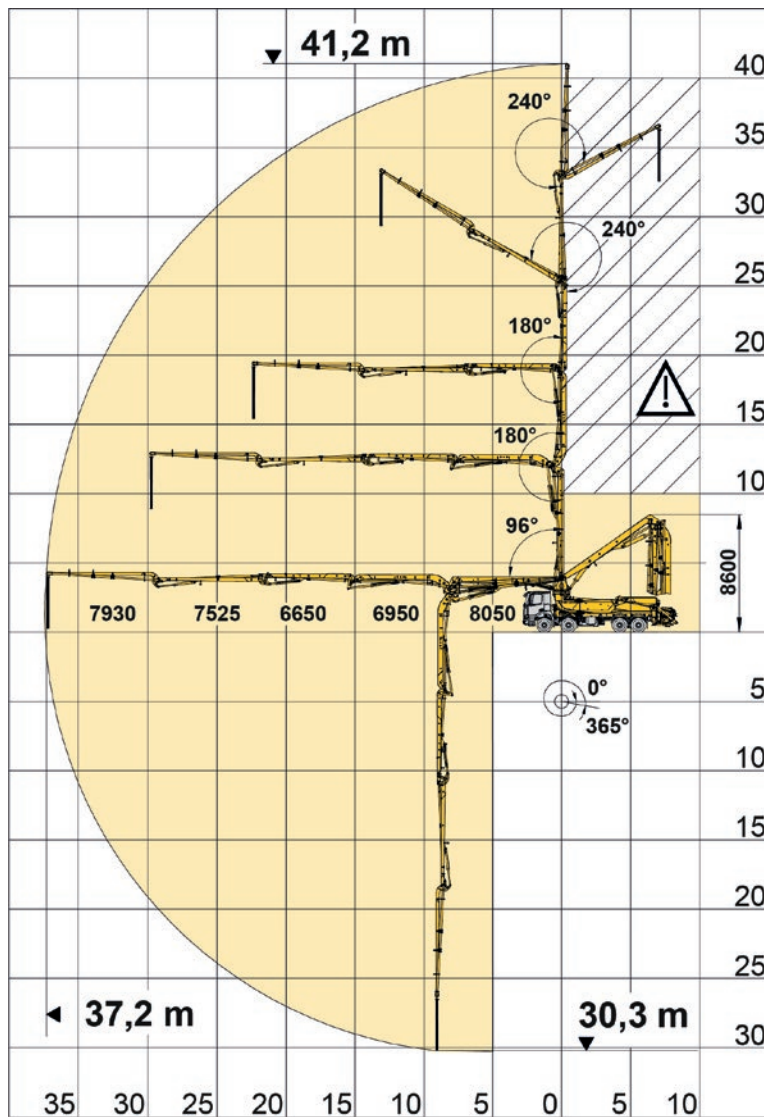

Verteilmast / Distributor boom / Flèche de distribution	42 M5 XXT
Vertikale Reichweite / Vertical reach / Portée verticale	41,2 m
Horizontale Reichweite / Horizontal reach / Portée horizontale	37,2 m
Ausfalthöhe / Unfolding height / Hauteur de dépliage	8,6 m
Schwenkbereich / Slewing range / Rayon d'orientation	365°
Winkelbereich Arm 1 / 1st element rotation / 1er angle d'articulation	96°
Winkelbereich Arm 2 / 2nd element rotation / 2ème angle d'articulation	180°
Winkelbereich Arm 3 / 3rd element rotation / 3ème angle d'articulation	180°
Winkelbereich Arm 4 / 4th element rotation / 4ème angle d'articulation	240°
Winkelbereich Arm 5 / 5th element rotation / 5ème angle d'articulation	240°
Förderleitungs-Durchmesser / Concrete pump diameter / Diamètre de la conduite de pompage	125 mm
Länge Endschlauch / Length of endhose / Longueur du flexible d'épandage	4 m
Spannung / Voltage / Voltage	24 V