




Technische Daten 24 XH

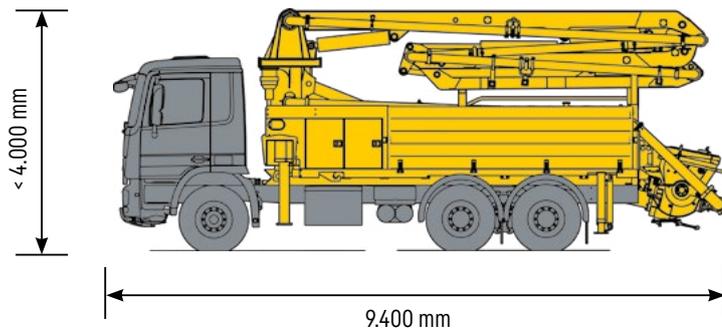

Standardausführung. Maße und Gesamtgewicht können sich je nach Pumpentyp und Fahrgestell ändern.

Technische Daten

Verteilermast	24 M4
Vertikale Reichweite	23,7 m
Horizontale Reichweite	19,7 m
Ausfalzhöhe	4,9 m
Schwenkbereich	365°
Winkelbereich Arm 1	93°
Winkelbereich Arm 2	180°
Winkelbereich Arm 3	260°
Winkelbereich Arm 4	260°
Förderleitungs-Durchmesser	125 mm
Länge Endschlauch	4 m
Spannung	24 V

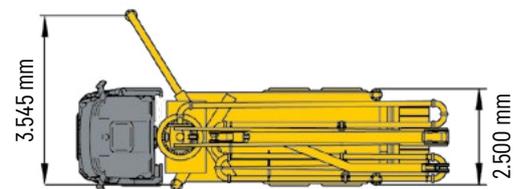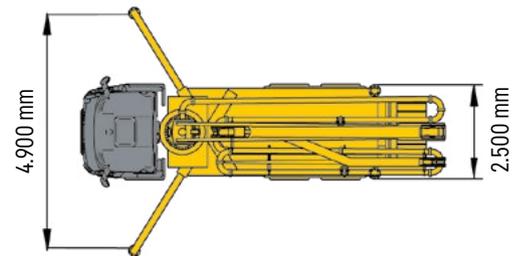

Betonpumpe	THP 140	THP 170
Max. Fördermenge (kolbenseitig)	138 m ³ /h	163 m ³ /h
Max. Betondruck (stangenseitig)	80 bar	80 bar
Pumpenzyklen (kolbenseitig)	29 min ¹	34 min ¹
Förderzylinder Ø x Hub	230 mm x 2000 mm	230 mm x 2000 mm
Betonfördervolumen / Doppelhub	166 L	166 L
Max. Hydraulikdruck	325 bar	325 bar
Antriebszylinder	140 mm / 80 mm / 2000 mm	140 mm / 80 mm / 2000 mm
Trichterkapazität	680 L	680 L

